南京日立产机有限公司

株式会社日立产机系统

Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd.

http://www.hitachi-iec.cn

日立产机系统（中国）有限公司

地址：上海市茂名南路 205 号瑞金大厦 2201室
电话：+86-21-5489-2378
传真：+86-21-3356-5070

北京分公司

地址：北京市朝阳区东三环北路 5 号
北京发展大厦 1420 室
电话：+86-10-6590-8180
传真：+86-10-6590-8189

广州分公司

地址：广州市天河区林和中路 8 号
海航大厦 3003 室
电话：+86-20-3877-3819
传真：+86-20-3877-3820

日立产机系统（香港）有限公司

地址：香港新界白石角香港科学园第三期
科技大道东20E8楼
电话：+852-2735-9218
传真：+852-2735-6793

●若需更多详细信息，请就近咨询日立经销商。

• 在样本中记载的规格及外观等内容，因产品改进若有变更，恕不预先通知。
• 因为样本为印刷品，有时与商品实物的颜色略有差异。

Printed in China(H) SB-E088C 202011

日立BEBICON压缩机

HITACHI
Inspire the Next

日立小型无油空气压缩机

LE series (0.2/0.45/0.75kW)

LE series

0.75LE-8S5C

PO-0.4LES5C

无油清洁的高品质压缩空气

- 搭载日立独自开发的全无油压缩机主机
- 使用便利，无须为润滑油的日常管理而烦恼

噪音低

- 通过采用摇动式连杆结构，优化进气口结构实现低噪音、运转声音不再恼人

高信赖性

- 拥有100年以上历史的日立空气压缩机被广泛使用在各行各业

极佳的使用便捷性

- 由于无油设计及低噪音、低振动特性，适用于实验室，诊所等环境
- 长达8,000小时的维修周期为您大幅节省运行成本

无油(0.2/0.4/0.75kW)

产品特点①

■曲轴箱吸气方式（日立）

吸入空气，一旦经由压缩机内部，
提供给压缩室。

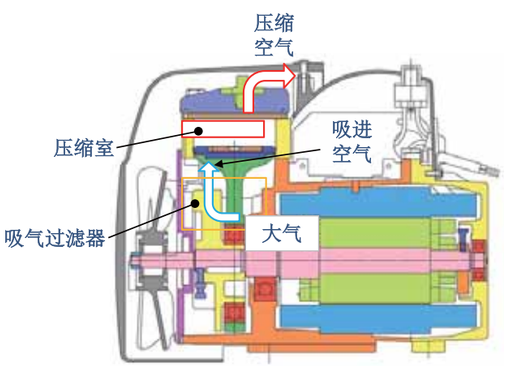

【优点】
低噪音
压缩机内部温度低（长期保养循环）

产品特点②

■采用摇动活塞方式（日立）

圆盘状的活塞和连杆是一体化的。

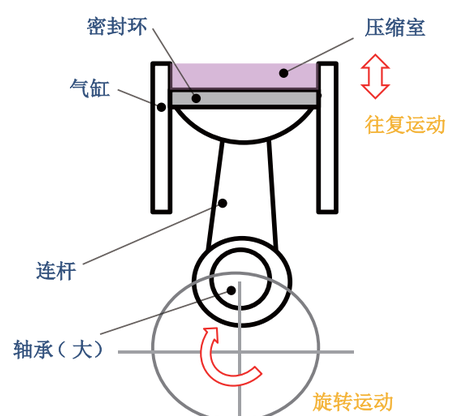

【优点】
因为不使用轴承
所以低噪音，可长期循环使用

箱式无油BEBICON (0.2/0.4/0.75kW)

产品特点

应客户要求，进一步
降低噪音

■可放在室内，噪音低！

根据放置环境不同，可能会有噪音值变大的情况存在，请注意！

■小型紧凑！可放在桌子下的小型尺寸（0.2kW）

如果安装时箱子的吸气口・排气口被堵塞，产品寿命会变短，请注意！

产品外观

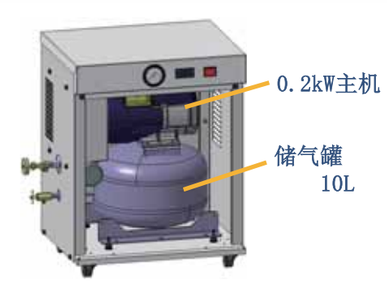

例）P0-0.2LES5C

PO-0.2LES5C　PO-0.4LES5C　PO-0.75LES5C

无油BEBICON LE系列(0.2/0.4/0.75kW)

产品优点

■特长

●低噪音

曲轴吸气方式导致低噪音

●小型・高性能：排气量（20 ～ 85L/min 0.8MPa）

●清洁空气：提供清洁空气

●高信赖性：长期保养、能够连续运转

■安心的信赖实绩

●重要部品使用和日本制相同的部品。

①压缩机主机电源规格单相 220V（采用新规启动减轻负荷用部品）

②储气罐 (GB 规格对应）

③安全阀（GB 规格对应）

④储气罐涂装色（银绿色←银黑色）

规格参数表

项目・单位	型号	标准型				箱式		
		0.2LE-8S5C	0.2LE-8S5CL	0.4LE-8S5C	0.75LE-8S5C	P0-0.2LES5C	P0-0.4LES5C	P0-0.75LES5C
电机功率	kW	0.2		0.45	0.75	0.2	0.45	0.75
电源规格	-	单相 220V/50Hz				单相 220V/50Hz		
最高压力	MPa	0.8				0.8 （压力开闭式 OFF：0.8 ～ ON：0.6MPa）		
控制方式	-	压力开关控制				压力开关控制		
排气量	L/min	20		42	85	20	42	85
起动方式	-	电磁继电器起动				电磁继电器起动		
储气罐容量	L	12	30			10	26	
排气口尺寸	-	G1/4B×1（橡胶管内径 φ6）				PS1/4		
外形尺寸（长 × 宽 × 高）	mm	415×240×514	566×304×588	566×304×590	560×321×593	480×380×560	480×380×825	
重量	kg	19	31	34	42	27	52	60
噪音值	dB[A]	56	56	60	63	46	47	48